KOTO

KIT-1014

絶縁工具セット

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

※ 本製品は国際規格『IEC60900:2004』に適合した商品です。

～使用上の注意事項～

※使用前に必ずお読みください。

⚠警告⚠

※ 作業する車両毎の整備書等を十分に理解し作業を行ってください。

※ 高電圧作業には法令で定められた資格を持った作業者が『労働安全衛生法』に基づいて必ず行ってください。

※ 使用前に必ず工具の耐電圧以下であることを確認してから作業を行ってください。

※ 作業時には必ず赤若しくは黒いグリップ部を持って作業してください。
金属部分を持って作業した場合感電する恐れがあります。

※ 本製品を分解・改造はしないでください。

※ 絶縁工具と通常の工具を組み合わせて使用しないでください。

※ 使用時には手及び工具に水や油・グリース等が付着したまま使用しないでください。
また保管時にも付着したままにしないでください。

※ 本製品を落下やハンマー等で強い衝撃を与えないでください。

※ 鉄部を覆ってる樹脂部が破損や磨耗により下地の黄色の部分や金属部分が露出した工具は使用しないでください。

※ 使用前には必ず各部が異常の無いことを確認して下さい。

※ 本製品使用時には必ず 絶縁保護具(絶縁手袋・絶縁靴等)を着用してから使用してください。


⚠注意⚠

※ 本製品使用時にパイプや延長バー等を組み合わせての使用はしないでください。

※ 使用時には過剰な力を掛けないでください。


※ ラチェットハンドルとエクステンション及びソケットは確実に取り付け、ロックされた状態を確認してから作業を行ってください。

～セット内容～

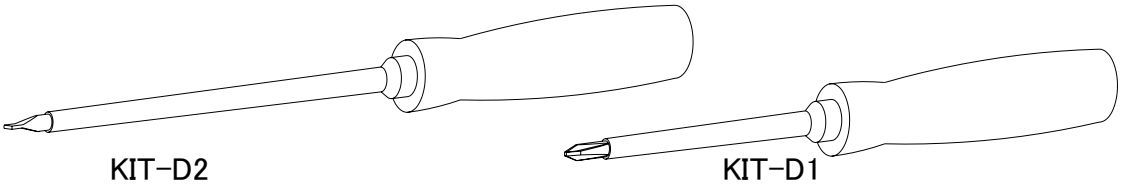

KIT-D2
－ドライバー

KIT-D1
＋ドライバー

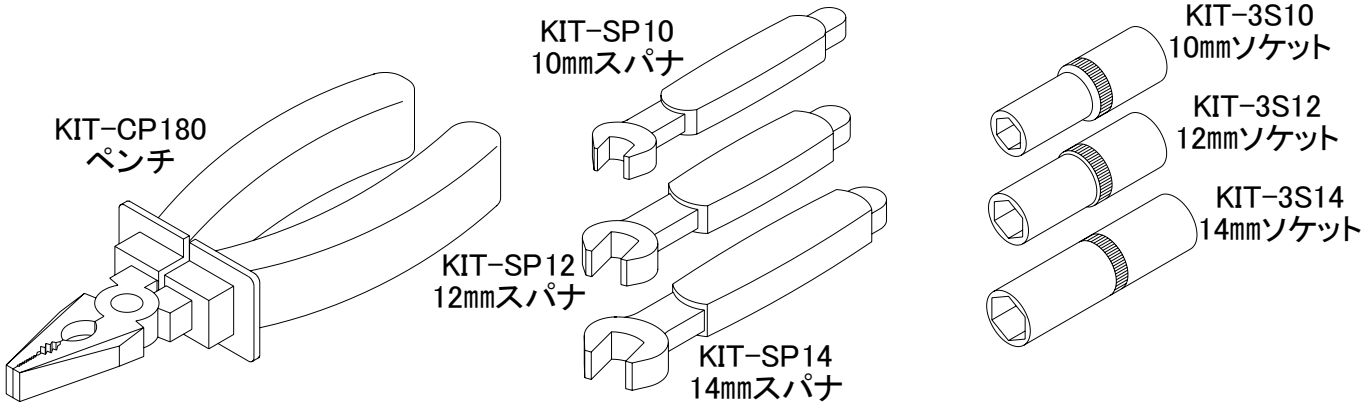

KIT-CP180
ペンチ

KIT-SP10
10㎜スパナ


KIT-SP12
12㎜スパナ

KIT-SP14
14㎜スパナ


KIT-3S10
10㎜ソケット

KIT-3S12
12㎜ソケット

KIT-3S14
14㎜ソケット

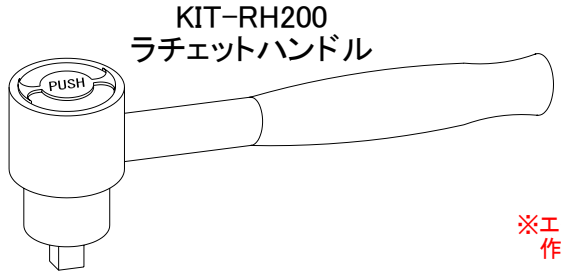

KIT-RH200
ラチェットハンドル



KIT-EX100
エクステンション

※エクステンション及びソケットには落下防止ロック機能が付いていません。
作業の際はソケット及びボルト・ナット等の落下にご注意ください。


品番	品名	数量
KIT-D1	＋ドライバー	1
KIT-D2	－ドライバー	1
KIT-3S10	10㎜ソケット	1
KIT-3S12	12㎜ソケット	1
KIT-3S14	14㎜ソケット	1
KIT-RH200	ラチェットハンドル	1
KIT-EX100	エクステンション	1
KIT-SP10	10㎜スパナ	1
KIT-SP12	12㎜スパナ	1
KIT-SP14	14㎜スパナ	1
KIT-CP180	ペンチ	1

使用条件等

耐電圧	AC1000V	
使用期限	購入後3年間	※使用条件により異なる
検査規格	IEC60900規格に準じて製造・検査	

※ 使用時には必ず絶縁手袋等保護具を着用し作業を行ってください。
※ 使用の際は必ず資格を持った作業者が行ってください。
※ 使用前に必ず工具の耐電圧以下であることを確認してから作業を行ってください。
※ 工具及び作業に付随する物が水や油等で濡れた状態では使用しないでください。
※ 作業時には必ず赤い部分を持って作業してください。
※ 絶縁工具と通常の工具を組み合わせて使用しないでください。
※ 樹脂の部分が破損や磨耗により下地の黄色の部分や金属部分が露出した工具は使用しないでください。
※ 使用前には必ず各部が異常の無いことを確認して下さい。


【ラチェットハンドルにソケット及びエクステンションの脱着方法】

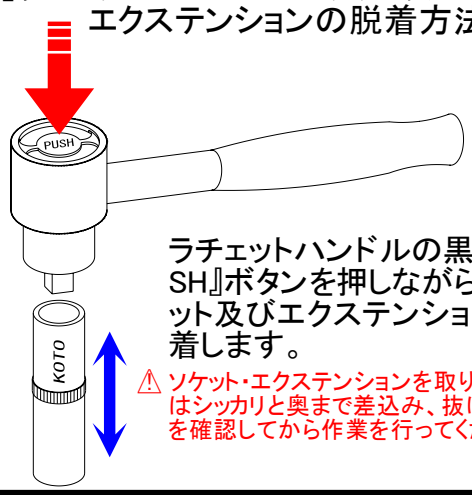

ラチェットハンドルの黒い『PUSH』ボタンを押しながら、ソケット及びエクステンションを脱着します。

⚠ ソケット・エクステンションを取り付けの際はシッカリと奥まで差込み、抜けないことを確認してから作業を行ってください。

【ラチェットハンドルの左右切り替え方法】

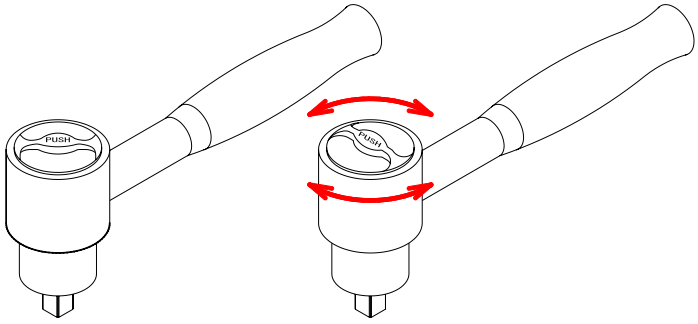

黒い『PUSH』ボタンを45°廻す事で左右切り替えができます。

江東産業　株式会社
〒132-0003
東京都江戸川区春江町2-40-10
TEL：03(5636)1251　FAX：03(5636)1252
E-mail：tool@kotosangyo.co.jp

20190305.B.KP
20190130.A.KP