BL-600
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾌﾟｰﾗｰ
取扱説明書

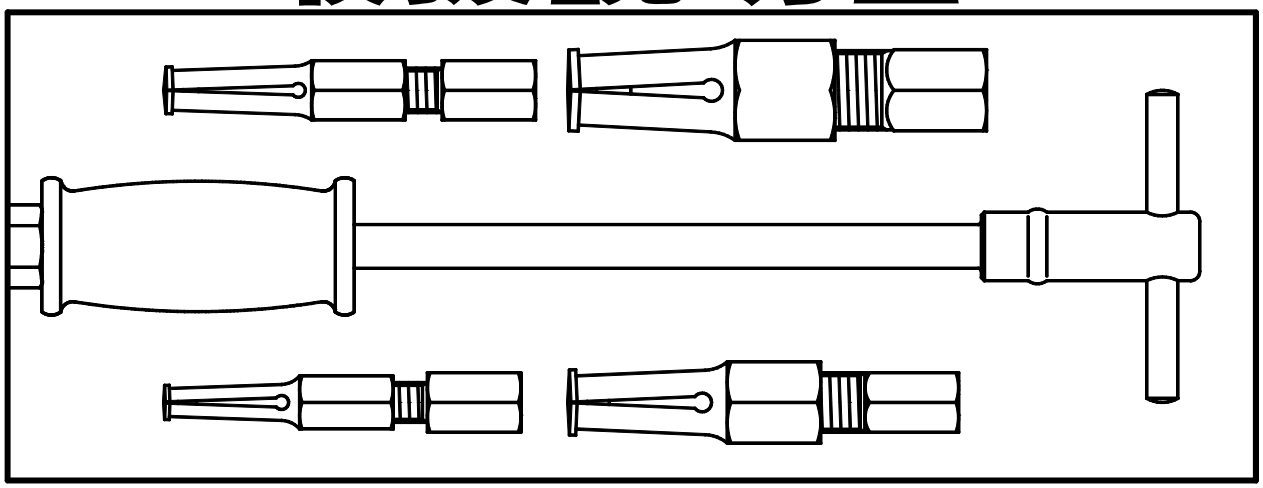

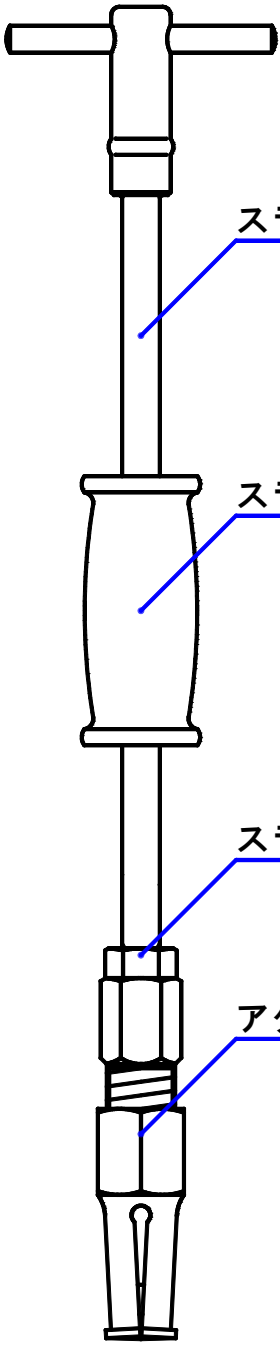

◎この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

- 本製品はベアリングの外径がフランジやその他のケース等に嵌め合わされているベアリングやブッシュの抜取りにご使用下さい。
- その他の場所や用途には使用しないで下さい。
- 先端のアタッチメントを交換する事で、内径φ10～φ32迄のベアリングまたはブッシュの抜き取りにご使用になれます。

BL-600セット内容詳細				総重量：3.5kg
No.	品名	全長	最大開き	重量
BL-S	シャフト	375	-	640g
BL-H	ハンマー	85	-	860g
BL-600-10	アタッチメント10	125	φ14	120g
BL-600-15	アタッチメント15	125	φ19	160g
BL-600-20	アタッチメント20	135	φ25	270g
BL-600-25	アタッチメント25	140	φ32	450g

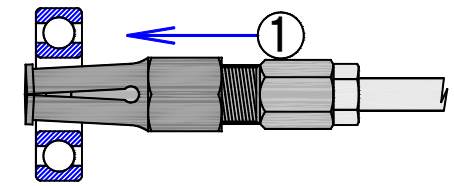

①:ベアリング穴に合ったアタッチメントを差し込む。

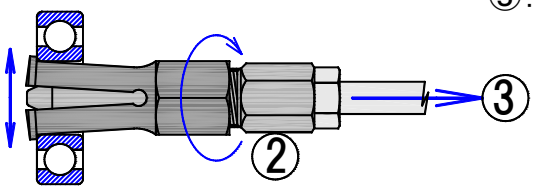

②:アタッチメントの六角部を廻して爪先を広げる。

③:スライドハンマーを使って抜き取ります。

25D.B.KP
11E.A.KP