KOTO BT-1001


マルチショックアダプター

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。


※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

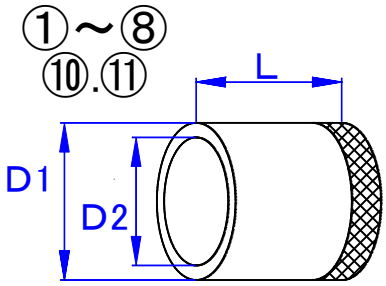

部番	品名	数量	D1	D2	L
①	No.1アタッチメント	1	45.0	36.5	50
②	No.2アタッチメント	1		39.0	
③	No.3アタッチメント	1	50.8	42.5	60
④	No.4アタッチメント	1		44.5	
⑤	No.5アタッチメント	1	65.0	54.5	73
⑥	No.6アタッチメント	1		58.0	
⑦	No.7アタッチメント	1	54.0	45.0	65
⑧	No.8アタッチメント	1	58.0	48.0	
⑨N	バッシングアダプター	1	–	–	–
⑩	No.0アタッチメント	1	45.0	34.5	53
⑪	No.00アタッチメント	1	38.0	30.5	

⑨N




※使用する際は必ず水平になった状態でご使用下さい。


※バッシングアダプターご利用の際はアタッチメントにしっかりと装着されている事を確認の上ご使用下さい。

～用途と使用方法～




アタッチメントは滑り止め加工された側をバッシングアダプターに取り付けて下さい。






・テーパーベアリングの挿入
・ハブ打込み等の作業
・普通車～大型トラックのタイロッドブーツの挿入

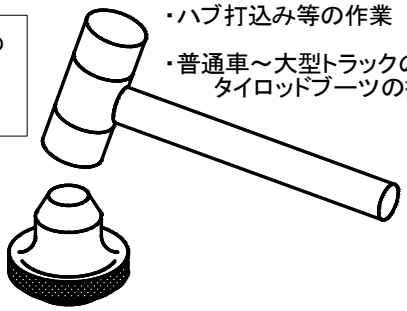




ハンマーでの打込みの際はソフトハンマー等をご使用下さい。



※ベアリングの圧入　　※タイロッドブーツの圧入

【オプション】

LBIアーム本体
接続用アダプター
BT-1001-12



BT-1001のアタッチメントをLBI-700の本体を使用した圧入が行えます。

江東産業　株式会社

20230125.A.KP