KOTO

C-90NT

オフセットリプルクランプ
取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。
※ 本製品を使用する前に必ずこの取扱説明書をお読み頂き、使用方法を理解した上で作業を行って下さい。
※ 間違った使用方法で作業すると製品・車体の破損だけではなく、重大な事故にもなりかねますので、注意事項を守って作業を行って下さい。
※ 本製品を鈑金引き作業用クランプとしての作業以外に使用しないで下さい。
※ 本製品は消耗品ですので、曲がり・ヒビ・爪部の潰れ等が出ましたら、使用中でも使用を中止してください。

○各部名称

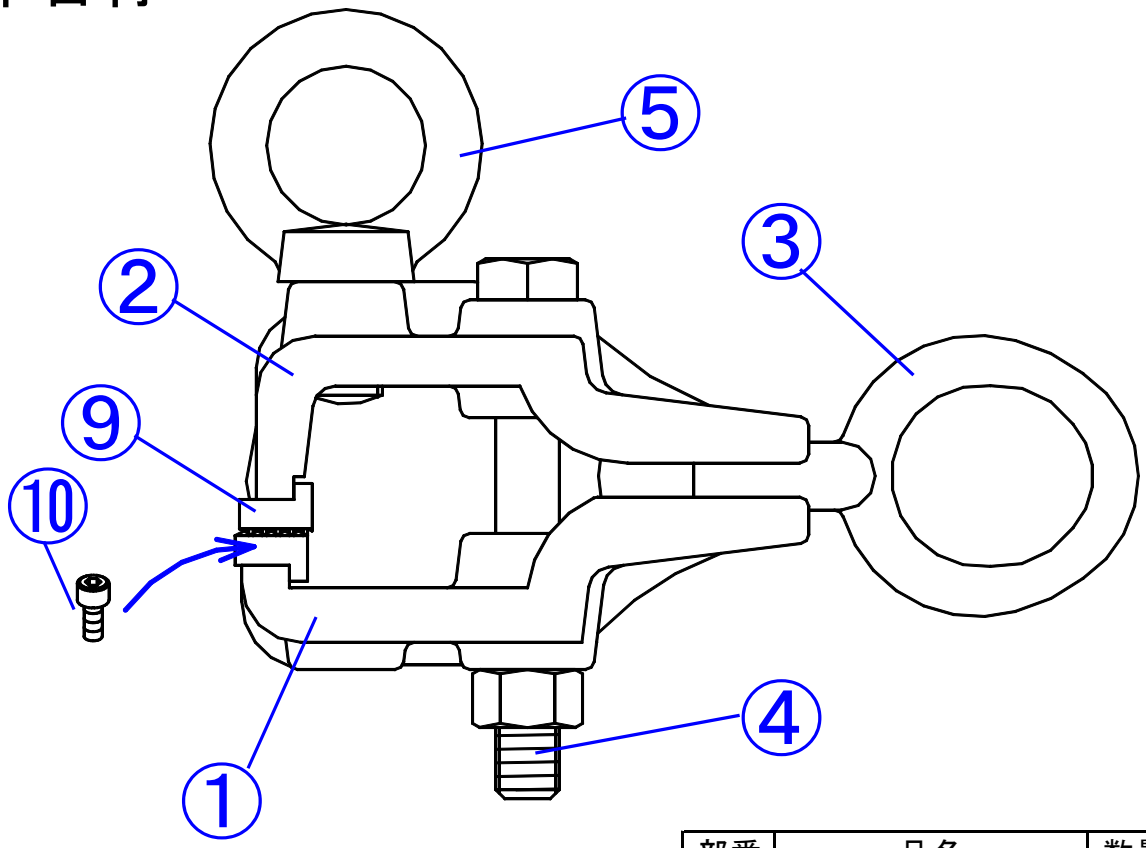

部番	品名	数量
①	浅爪ホルダー	1
②	深爪ホルダー	1
③	プルリング	1
④	ボルトASSY	1
⑤	サイドリング	1
⑨	替えツメ(1組)	1
⑩	替えツメボルト(1組)	1

○使用方法

1. パネルを挟みボルトナットを締め込みます。(イラスト1参照)

2. プルリングを手で強く引き、ガタをなくします。(イラスト2参照)

3. お手持ちのチェーン・フックで引き作業を行います。

4. パネルから外す際はボルトナットを緩めてください。

※ 本製品はプルリングを引張る事で爪先が閉じる機構になっていますので、ボルトナットは強く締める必要はありません。

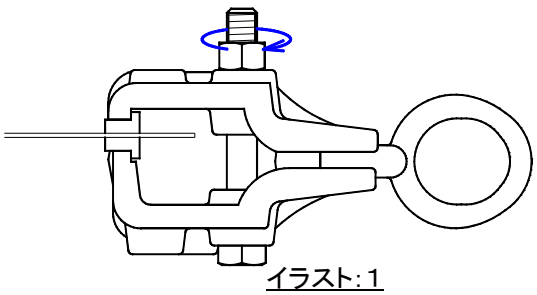

イラスト:1

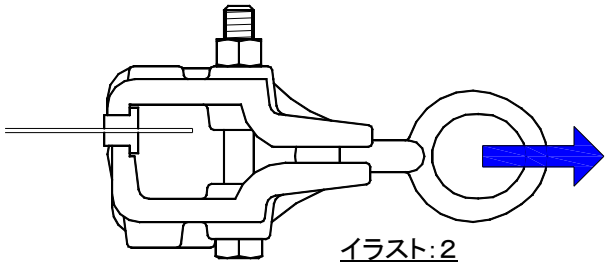

イラスト:2

○使用上の注意事項

✔本製品の引き能力は20，000Nです。それ以上の使用はしないでください。

✔インパクトレンチの使用はネジカジリの原因となりますので絶対に使用しないでください。

✔作業を始める前にネジ部にグリースを塗ってからご使用ください。

✔作業が終わりましたらネジ部に付いたゴミを取り除いてください。

✔本製品はメッキ加工(替え爪以外)により腐食防止加工を行っていますが、長期の作用中に酸化や金属疲労によりクラック等が出る場合がありますので、発見した場合は直ちに使用を中止してください。

✔本取扱説明書は大事に保管してください。

✔使用の際は安全の為、弊社商品『SF-150　セーフティーワイヤー』を使用してください。

※本製品の爪は潰れても別売の『C-90NT-9　替え爪ASSY』と交換する事で再度引き作業が行えます。

20231019.C.KP
20170131.B.KP
11K01.A.KP