KOTO

GDR-80 ・ GDR-160


オイル受け 8L 16L

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用ください。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管してください。

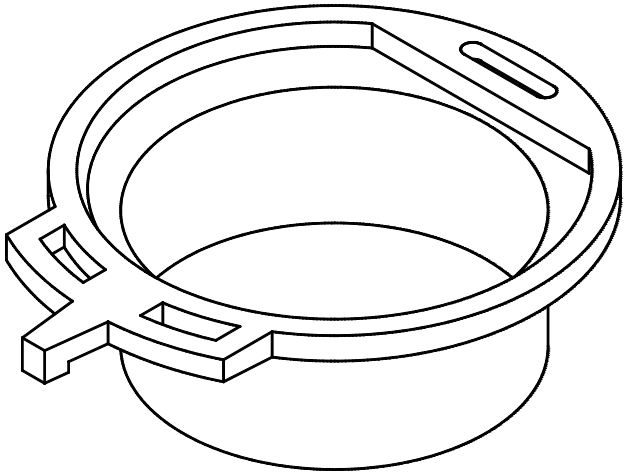

型式	最大容量	推奨容量	容器外径	容器高さ
GDR-80	8リットル	6リットル	Φ400mm	120mm
GDR-160	16リットル	14リットル	Φ470mm	140mm

～使用上の注意事項～

※本製品は車両のエンジンオイルやミッションオイル・ラジエーター不凍液等の交換時に使用する廃油受けです。

※ガソリンや軽油(灯油)等の液体には使用しないでください。

※本製品は耐熱（100度迄）仕様になっていますが、高温のオイル及び高熱のエンジン等の近くには置かないでください。

※本製品は耐油仕様となっていますが、容器内にオイルを入れたまま放置しないでください。

※上記記載の『最大容量』は容器としての受け容量となり、廃油時の運搬等を考慮して上記記載の『推奨容量』を参考に作業してください。

※本製品は樹脂材でできていますので、落下等強い衝撃を与えないでください。

※経年劣化や使用状態により硬化し割れてしまう場合もありますので、使用前に必ず確認してから作業を行ってください。

江東産業株式会社

14D11.B.KP

KOTO

GDR-80 ・ GDR-160


オイル受け 8L 16L

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用ください。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管してください。

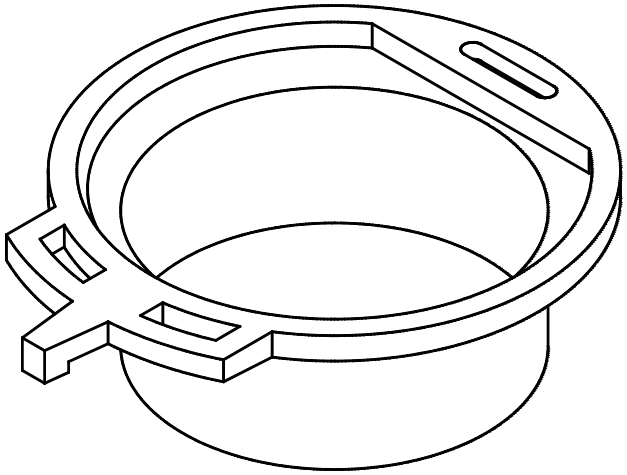

型式	最大容量	推奨容量	容器外径	容器高さ
GDR-80	8リットル	6リットル	Φ400mm	120mm
GDR-160	16リットル	14リットル	Φ470mm	140mm

～使用上の注意事項～

※本製品は車両のエンジンオイルやミッションオイル・ラジエーター不凍液等の交換時に使用する廃油受けです。

※ガソリンや軽油(灯油)等の液体には使用しないでください。

※本製品は耐熱（100度迄）仕様になっていますが、高温のオイル及び高熱のエンジン等の近くには置かないでください。

※本製品は耐油仕様となっていますが、容器内にオイルを入れたまま放置しないでください。

※上記記載の『最大容量』は容器としての受け容量となり、廃油時の運搬等を考慮して上記記載の『推奨容量』を参考に作業してください。

※本製品は樹脂材でできていますので、落下等強い衝撃を与えないでください。

※経年劣化や使用状態により硬化し割れてしまう場合もありますので、使用前に必ず確認してから作業を行ってください。

江東産業株式会社

14D11.B.KP