# KOTO GTW-1300

# エンジンレンチ


# 取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

## ～各部名称及びセット内容～

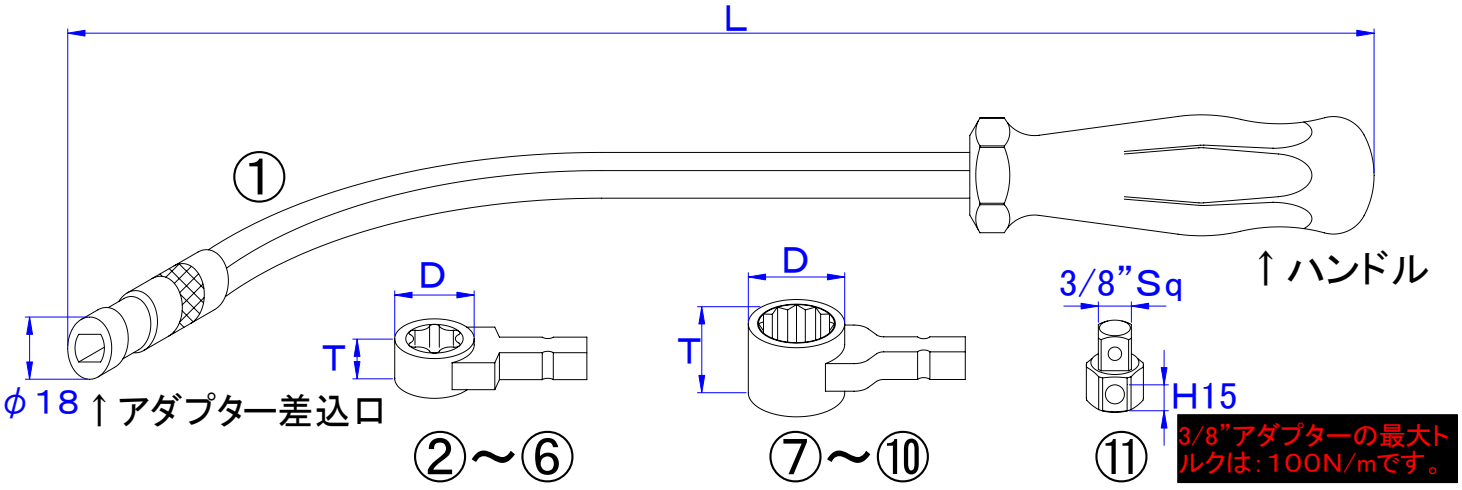


| 部番 | 品名 | 数量 | D・L | T | ボルト頭寸法(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | レバー | 1 | 515 | 8 | ー |
| ② | トルクスアダプターE10 | 1 | 16 | 11.5 | 9.4 |
| ③ | トルクスアダプターE12 | 1 | 17 | 11.5 | 11.1 |
| ④ | トルクスアダプターE14 | 1 | 19 | 11.5 | 12.9 |
| ⑤ | トルクスアダプターE16 | 1 | 21 | 11.5 | 14.7 |
| ⑥ | トルクスアダプターE18 | 1 | 23 | 11.5 | 16.6 |
| ⑦ | 六角アダプター12・14 | 1 | 22 | 20 | 12/14 |
| ⑧ | 六角アダプター13・15 | 1 | 24 | 20 | 13/15 |
| ⑨ | 六角アダプター16・17 | 1 | 26 | 20 | 16/17 |
| ⑩ | 六角アダプター18・19 | 1 | 28 | 20 | 18/19 |
| ⑪ | 3／8”アダプター | 1 | － | － | 15 |

## ～使用方法～

①ボルト・ナット寸法に合うアダプターを選定し①レバーのアダプター差込口に根元まで差込みます。


②アダプターをセットしたレバーをボルト・ナットに差込み、緩め（締め）方向に廻します。

P．2続く↓

③使用後はアダプターを外し、各部点検をした後に専用のケースに収納してください。

④ゴミやグリース等が付着した場合は除去してからケースに収納してください。

⑤「⑪3／8アダプター」は「⑧六角アダプター13・15」にセットし、3／8”Sqのソケットを利用する事ができます。

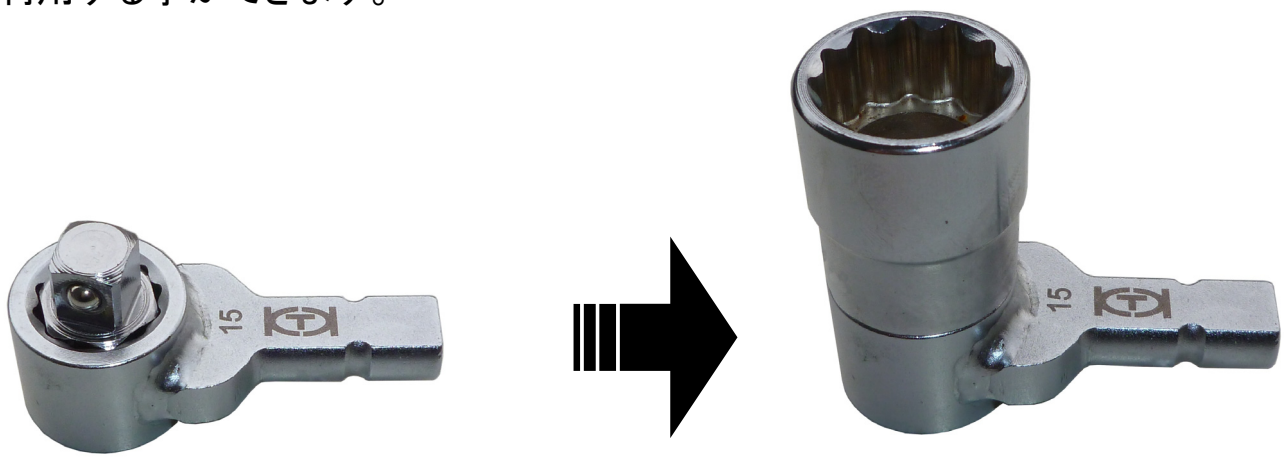


## ～注意事項～

- ボルト・ナット形状に合ったアダプターをご使用下さい。
- 本製品は車両整備専用工具です。
  それ以外の用途には使用しないで下さい。
- 『①レバー』にパイプ等を延長し使用しないで下さい。
- 『①レバー』には付属のアダプター以外は接続しないでください。
- ボルトナットの回転方向以外に力を掛けないでください。
- 本製品を分解・改造等の行為は行わないでください。
- 本製品は消耗品です。
- 本製品はトルクレンチではありません。
  トルク管理が必要な場合は必ずトルクレンチを使用し確認を行ってください。
- 車両に関する説明は車両整備書を確認し作業を行ってください。
- 本製品の最大トルクは『140N/m』です。(3/8”アダプター除く)
  ⑪3/8”アダプターの最大トルクは『100N/m』です。
  それ以上の荷重は掛けないでください。
- 最大トルク値以下でも急激な力を加えないでください。



20151107.B.KP