KOTO

ＨＷ－６４０　取扱説明書


〈ユニバーサル〉

ダブルホーシングナットレンチ

このたびは、ＫＯＴＯ ダブルホーシングナットレンチをお買上げ頂き誠にありがとうございます。

誤った使い方をしないために、ご使用前に本書を必ずお読み下さい。

○セット内容

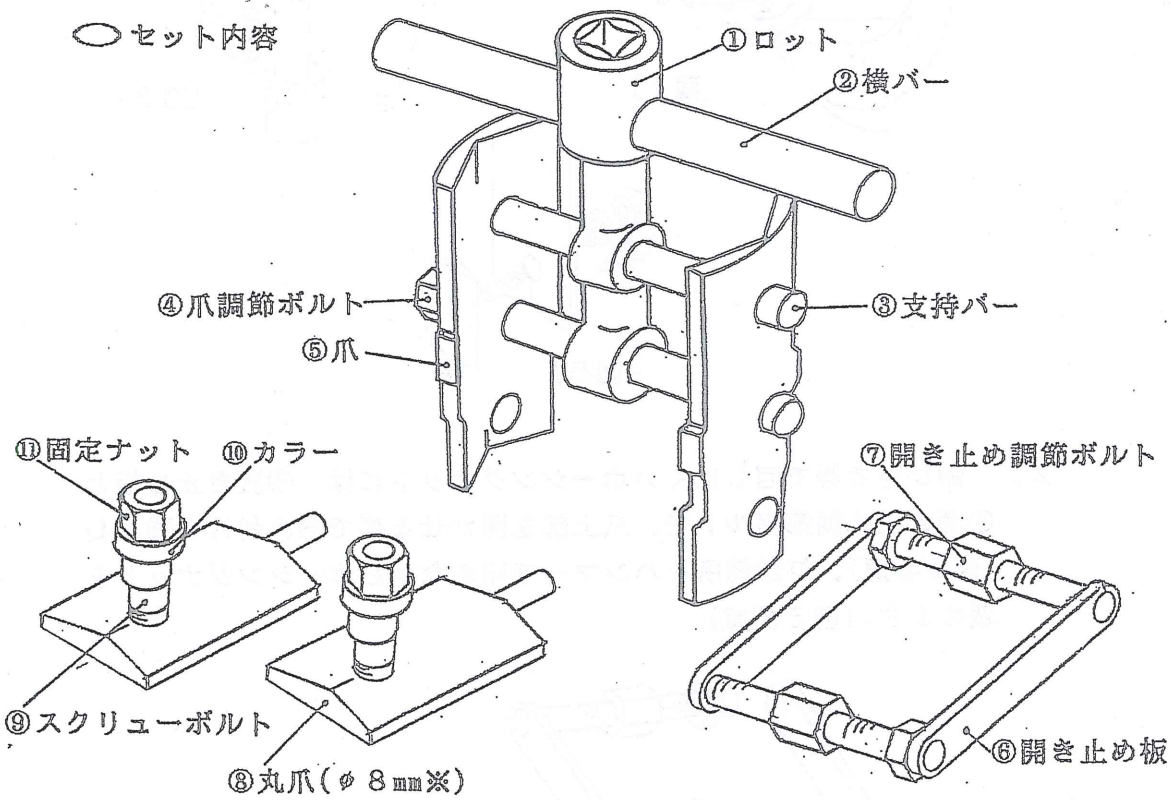


※別売品で、φ６mm、φ10mmもございます。

○使用説明


１．　６角のホーシングナットには、ケースから出したそのままの状態で爪調節ボルトを回してナットにセットし、②横バーを使用して緩めるか、上部３／４sqに既製のスピナーハンドル等を差し込み、緩めて下さい。（図1参照）

８角のホーシングナットには支持バーを抜いて、爪を上下逆にして使用します。（図２参照）


丸形のホーシングナットには、⑤爪に⑧⑨⑩⑪を取付けて使用します。（図３参照）

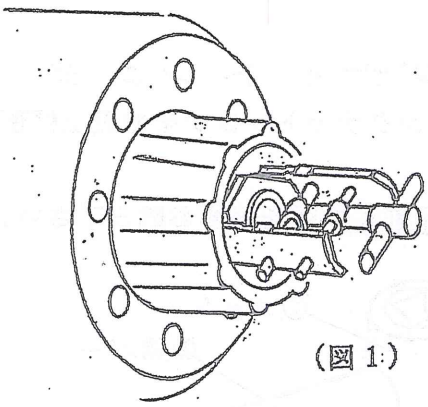

（図１）

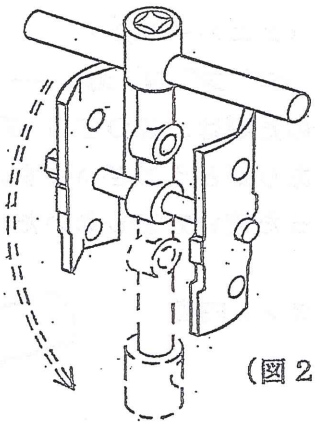


（図２）




（図３）

２．　錆び付き等で回しにくいホーシングナットには、⑥開き止め板と⑦開き止め調節ボルトで、爪上部を開かせる事で締め付けを強くし（図４参照）、打撃箇所をハンマーで叩きながらホーシングナットを緩めます。（図５参照）

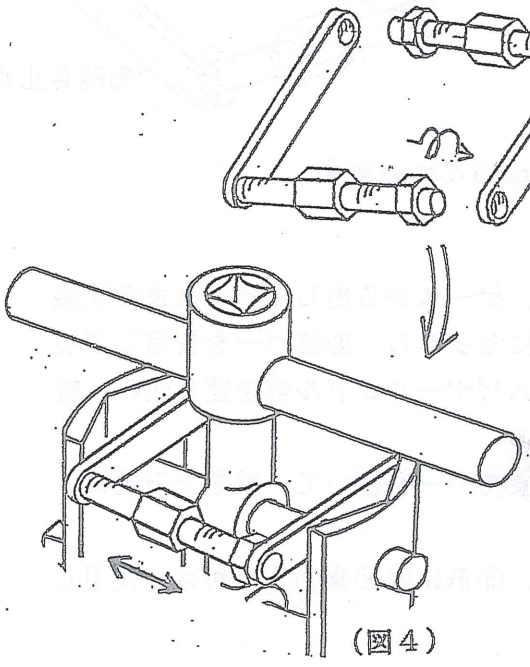

（図４）

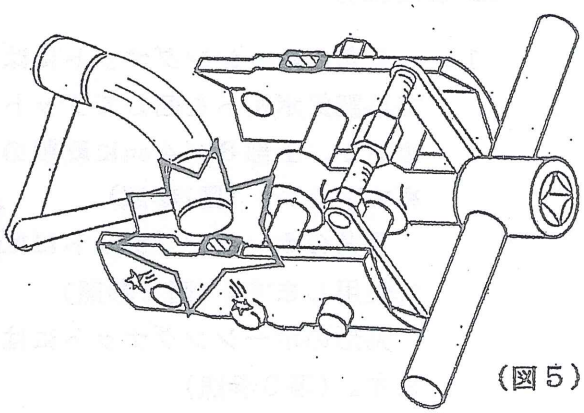

（図５）

企画・設計部
江東産業株式会社