KOTO

MRN-1260


マルチリペアツール

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

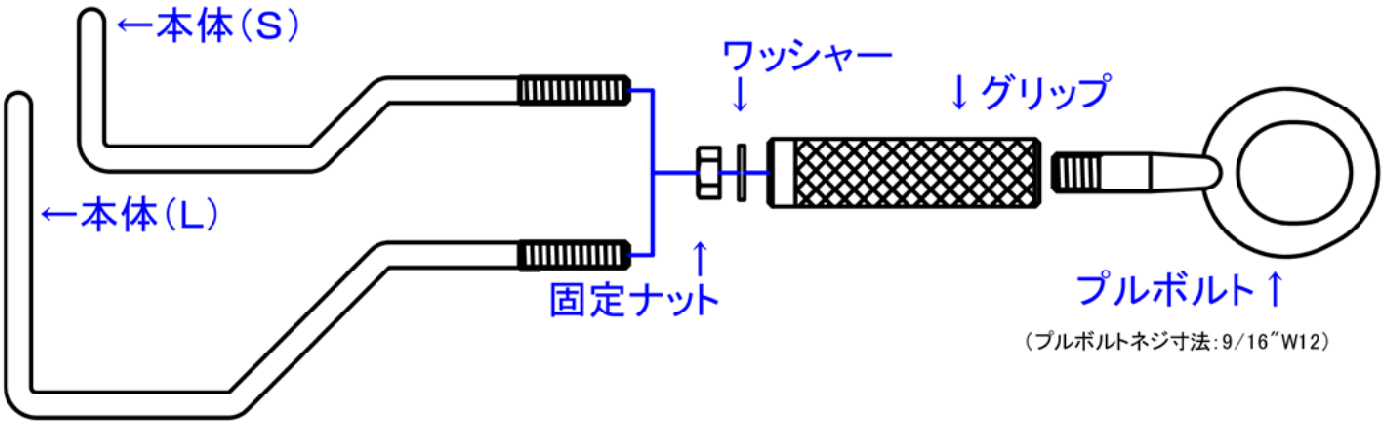

～使用上の注意事項～

※本製品は車両のサービスホールやネジ穴等を利用した簡易的な引き作業及び部分的な押し作業等に使用する鈑金工具です。
他の用途には使用しないでください。変形及び破損する恐れがあります。

※本製品は消耗品です。

※本体(S・L)及びプルボルトのグリップへの取り付けは、ネジを根元までシッカリとねじ込んでから使用してください。
別売のスライド&ハンマーにて作業する際も同様にネジをシッカリとねじ込んで使用してください。


※過度な引き作業には使用しないでください。
本製本の使用荷重は【本体(S)＝7，840N(800kg)　本体(L)＝4，900N(500kg)】です。
使用荷重以下でも使用方法により変形等する場合があります。

～使用方法～

※ 修正したい部分付近の穴に本体先端部分を差込み、引き出します。

※ 場所や損傷状態により『押し』やハンマーによる『打撃』・スライドシャフト等を利用した『引き』作業が行えます。

※ 必要により、下記イラストの様にプルボルトや別売のスライドシャフトハンマーを取り付け引き出します。

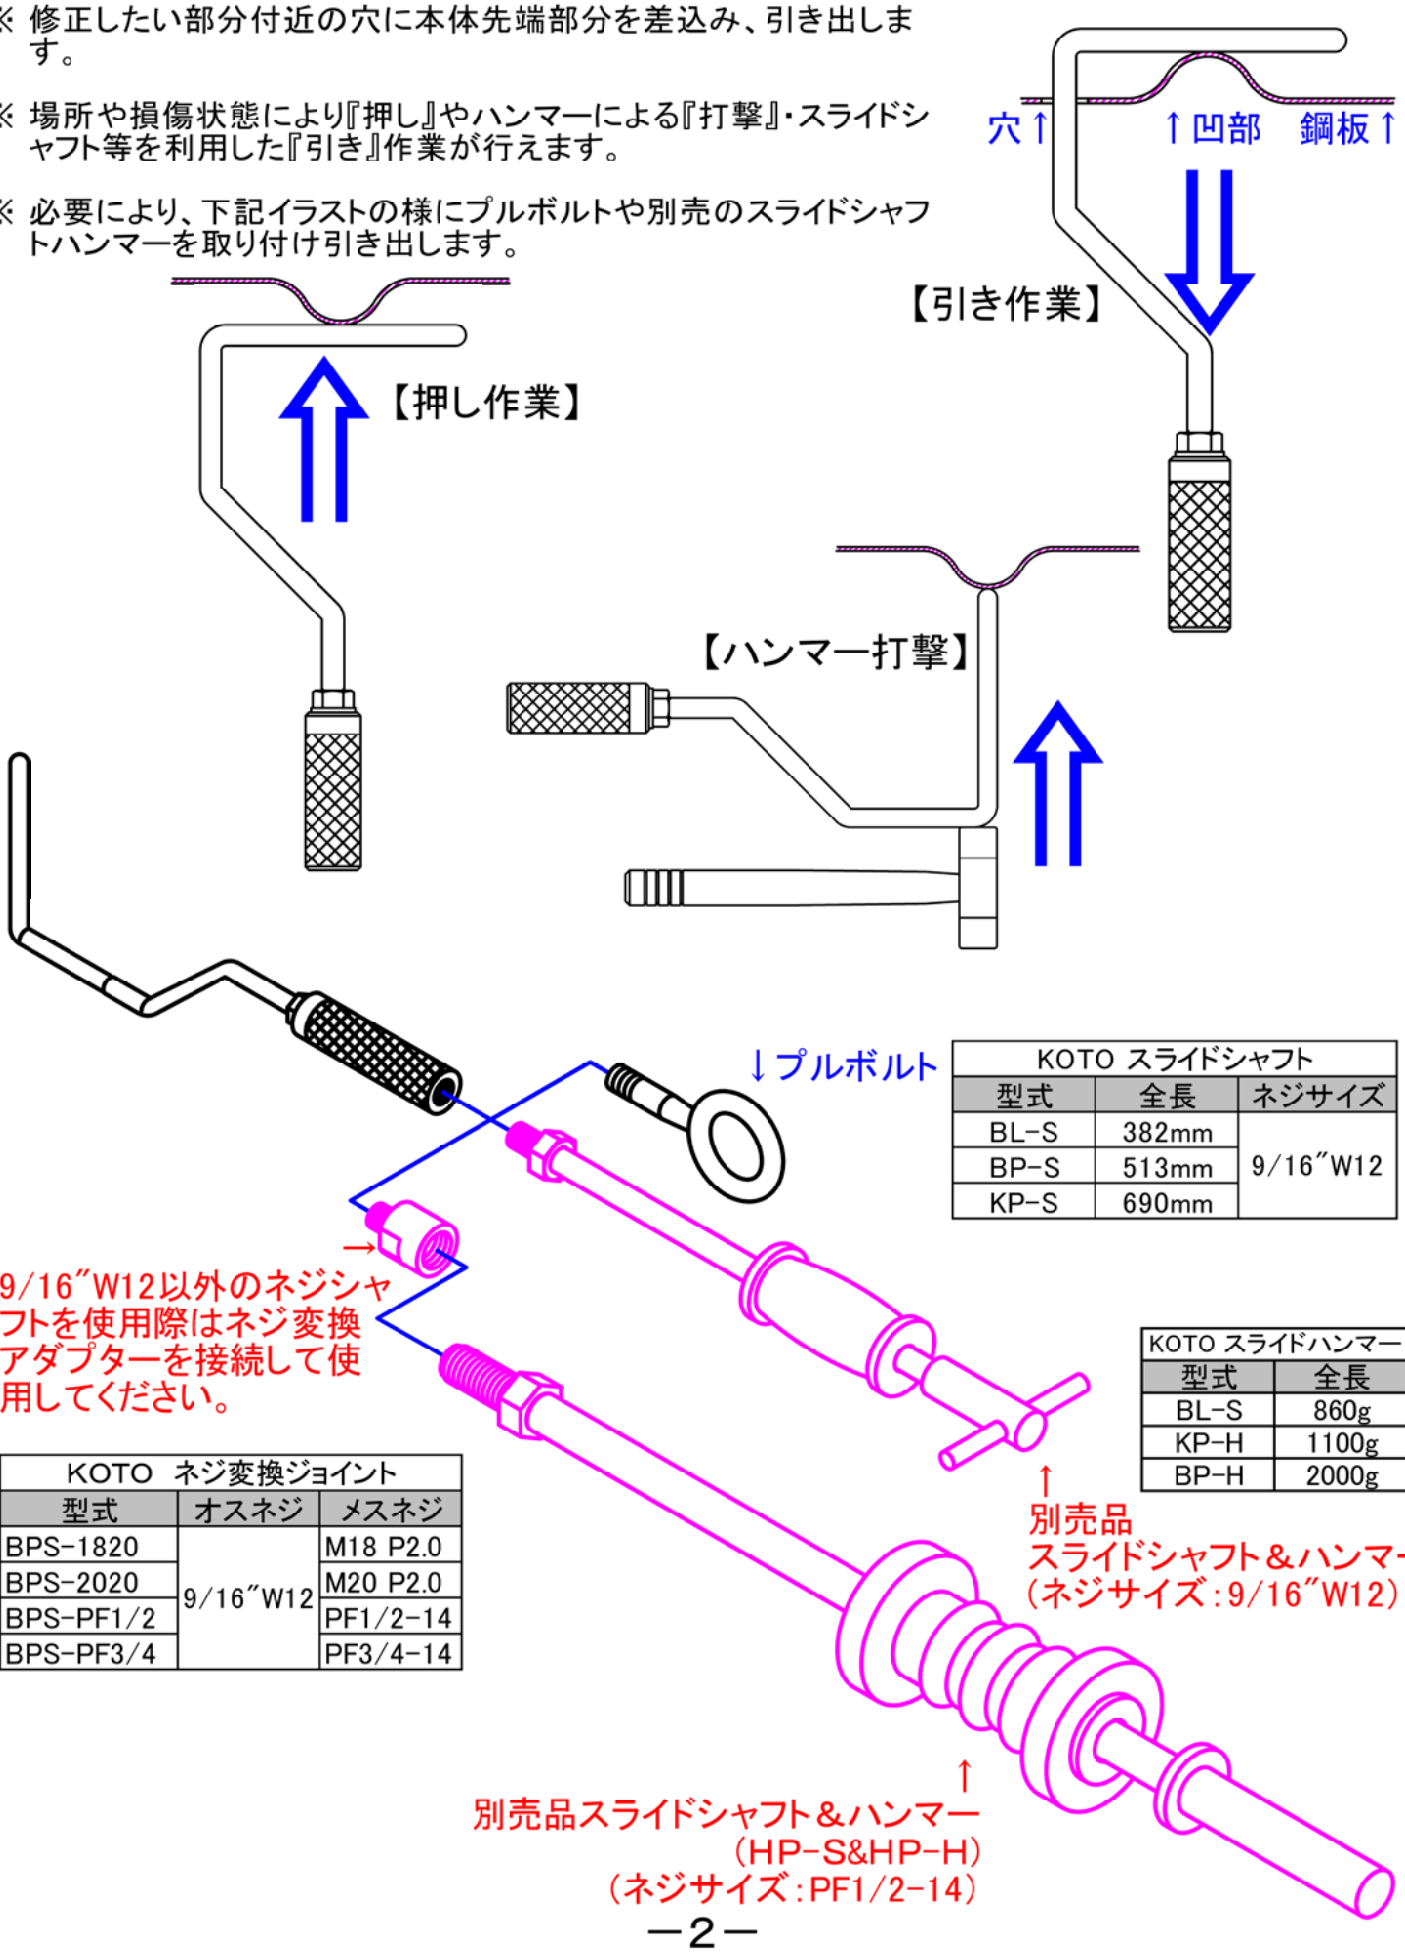

KOTO スライドシャフト		
型式	全長	ネジサイズ
BL-S	382mm	9/16″W12
BP-S	513mm	
KP-S	690mm	

KOTO スライドハンマー	
型式	全長
BL-S	860g
KP-H	1100g
BP-H	2000g

KOTO ネジ変換ジョイント		
型式	オスネジ	メスネジ
BPS-1820	9/16″W12	M18 P2.0
BPS-2020		M20 P2.0
BPS-PF1/2		PF1/2-14
BPS-PF3/4		PF3/4-14

江東産業株式会社

20191127.A.KP

KOTO

MRN-1260


マルチリペアツール

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

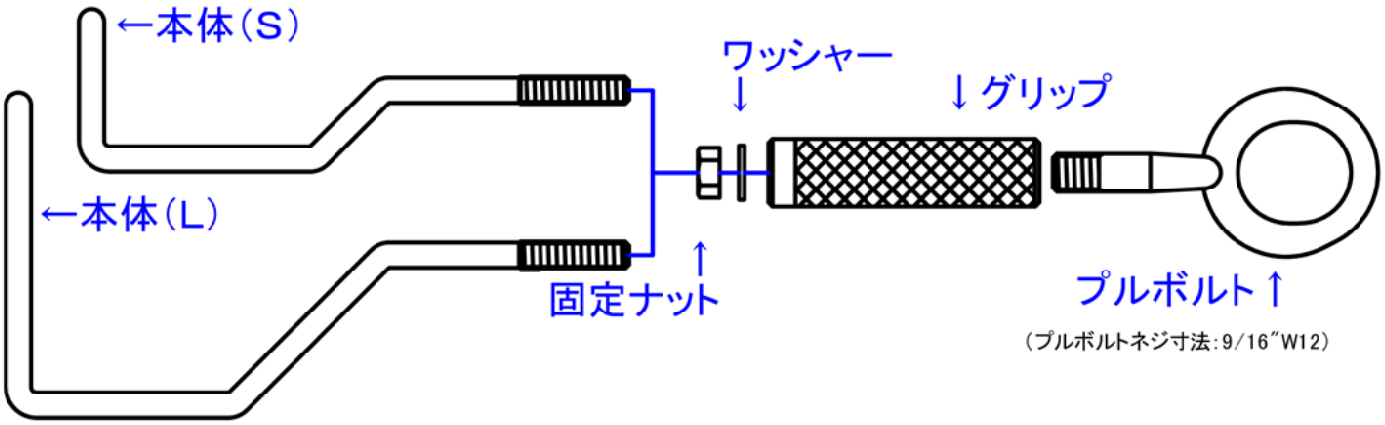

～使用上の注意事項～

※本製品は車両のサービスホールやネジ穴等を利用した簡易的な引き作業及び部分的な押し作業等に使用する鈑金工具です。
他の用途には使用しないでください。変形及び破損する恐れがあります。

※本製品は消耗品です。

※本体(S・L)及びプルボルトのグリップへの取り付けは、ネジを根元までシッカリとねじ込んでから使用してください。
別売のスライド&ハンマーにて作業する際も同様にネジをシッカリとねじ込んで使用してください。


※過度な引き作業には使用しないでください。
本製本の使用荷重は【本体(S)＝7，840N(800kg)　本体(L)＝4，900N(500kg)】です。
使用荷重以下でも使用方法により変形等する場合があります。

～使用方法～

※ 修正したい部分付近の穴に本体先端部分を差込み、引き出します。

※ 場所や損傷状態により『押し』やハンマーによる『打撃』・スライドシャフト等を利用した『引き』作業が行えます。

※ 必要により、下記イラストの様にプルボルトや別売のスライドシャフトハンマーを取り付け引き出します。

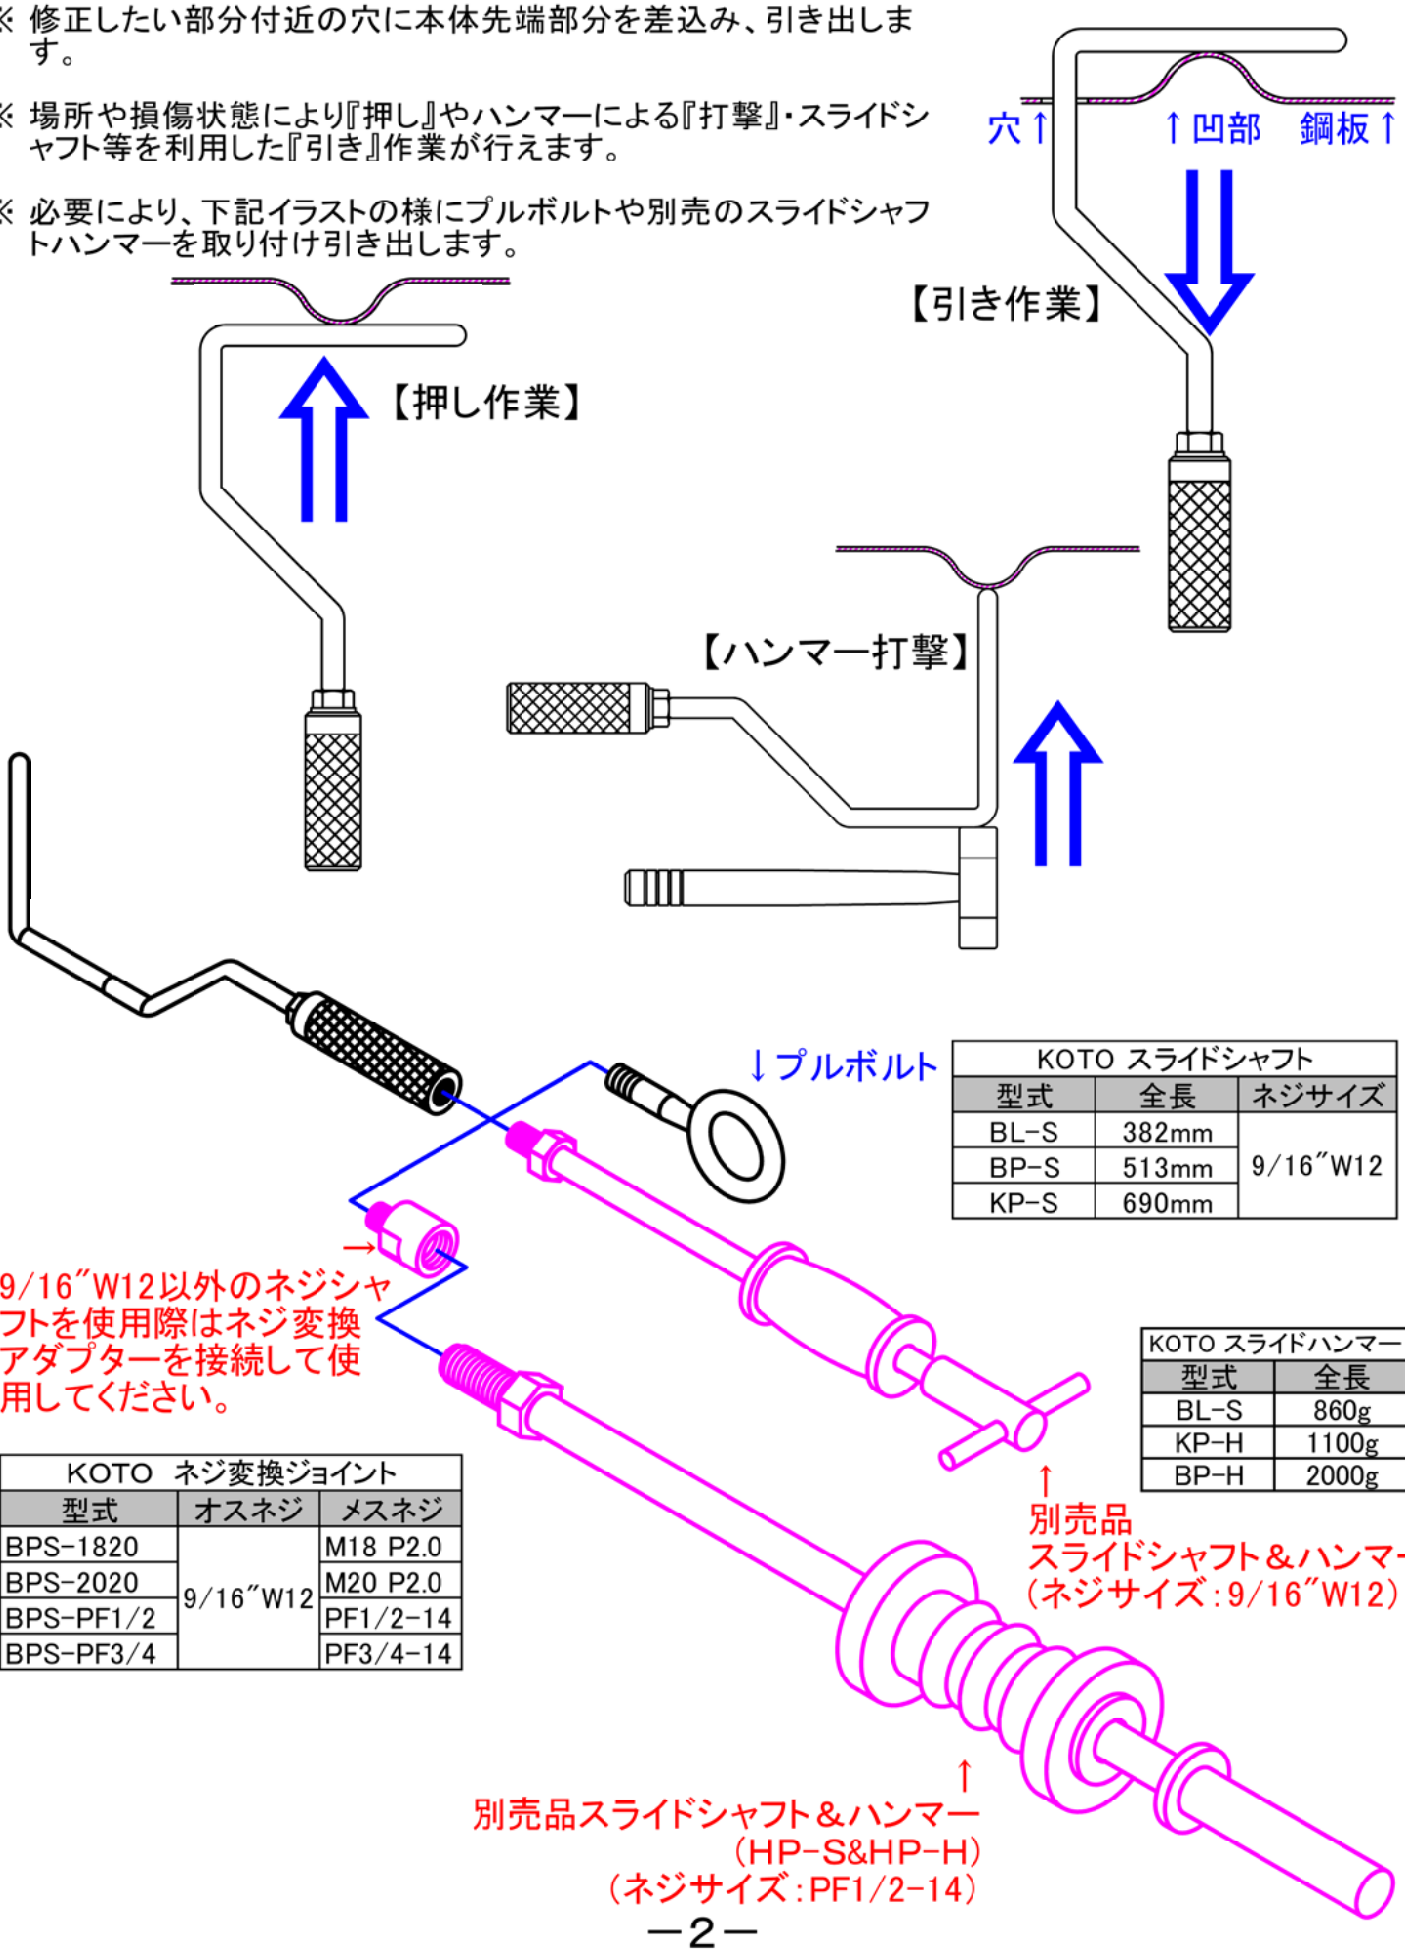

KOTO スライドシャフト		
型式	全長	ネジサイズ
BL-S	382mm	9/16″W12
BP-S	513mm	
KP-S	690mm	

KOTO スライドハンマー	
型式	全長
BL-S	860g
KP-H	1100g
BP-H	2000g

KOTO ネジ変換ジョイント		
型式	オスネジ	メスネジ
BPS-1820	9/16″W12	M18 P2.0
BPS-2020		M20 P2.0
BPS-PF1/2		PF1/2-14
BPS-PF3/4		PF3/4-14

江東産業株式会社

20191127.A.KP