KOTO

PC-320

パネルクリップセット

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用ください。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管してください。

～各部名称～

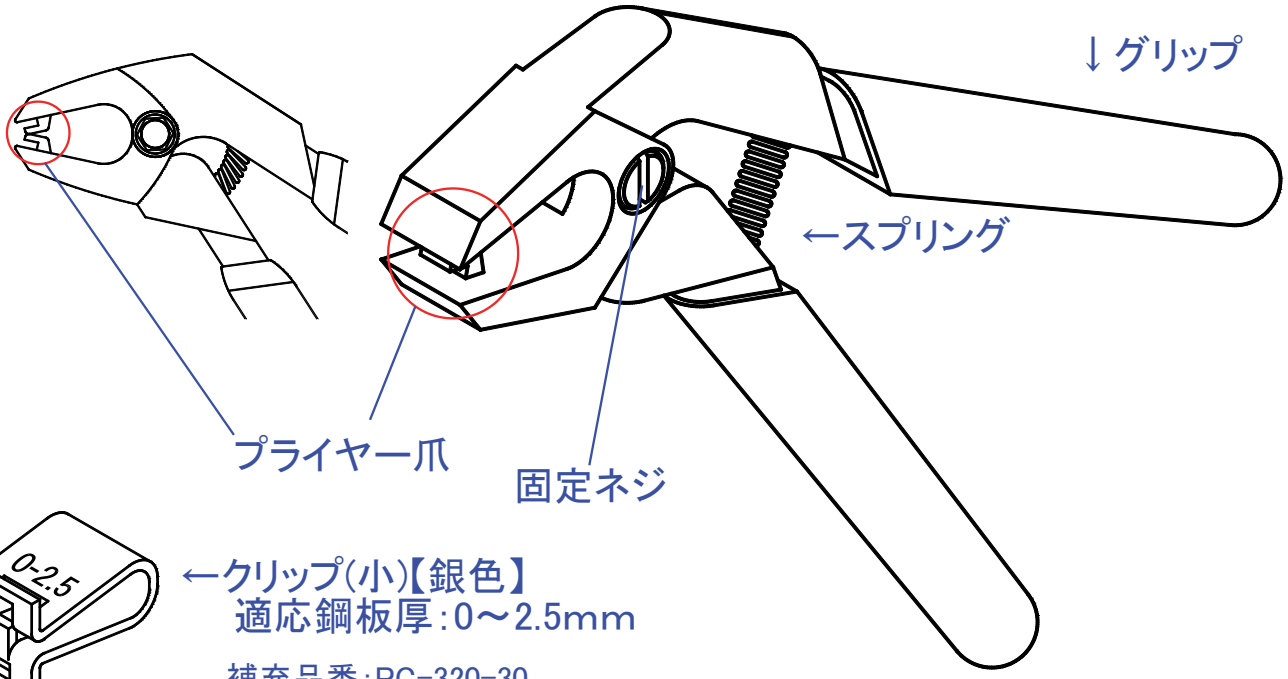

←クリップ(小)【銀色】
適応鋼板厚：0～2.5mm

補充品番：PC-320-30
品名：クリップ(小)セット（10個入り）



←クリップ(大)【金色】
適応鋼板厚：2.5～5.0mm

補充品番：PC-320-31
品名：クリップ(大)セット（10個入り）

※本製品はクリップ以外の部品供給はございません。

～使用上の注意事項～

◎ 本製品は鈑金時の溶接や,鋼板の位置合わせ等に使用する仮止め用簡易クランプ（クリップ）セットです。

◎ 適用範囲を超える厚さの鋼板や、長時間の保持には使用しないでください。
またクリップに対し引張方向の力が掛かる場合は鋼板が抜ける恐れがありますので、使用しないでください。

◎ 使用時には安全の為、「保護メガネ」等を着用し、作業に適した服装で作業を行ってください。

◎ 使用前にプライヤー本体の「外観・ガタつき・ネジの緩み・先端部(プライヤー爪)の曲がりや損傷」等の異常が無い事を確認してください。
損傷がある場合は使用しないでください。
固定ネジが緩んでいる場合は締めてからご使用ください。

◎ 「クリップ（小）」「クリップ（大）」は変形している物や、広がってしまった物は使用しないでください。

◎ 本製品を落としたり強い衝撃を加えないでください。　特にプライヤー爪部の扱いにはご注意ください。

◎ クリップを必要以上に開いたりしないでください。 また、プライヤーにクリップをセットしていない状態で勢いよく戻すことはしないでください。

◎ 使用時には各「クリップ」の穴にプライヤー爪を確実にセットして使用してください。
クリップに浅く掛けて使用すると急に外れて飛んでくる場合がありますのでご注意ください。

◎ 鋼板（パネル）を挟む際は、クリップの奥まで差し込んで使用してください。

◎ クリップはクランプ部分が突起状になっていますので、鋼板（パネル）にクランプ痕が付く恐れがありますのでご了承ください。

KOTO

PC-320

パネルクリップセット

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用ください。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管してください。

～各部名称～

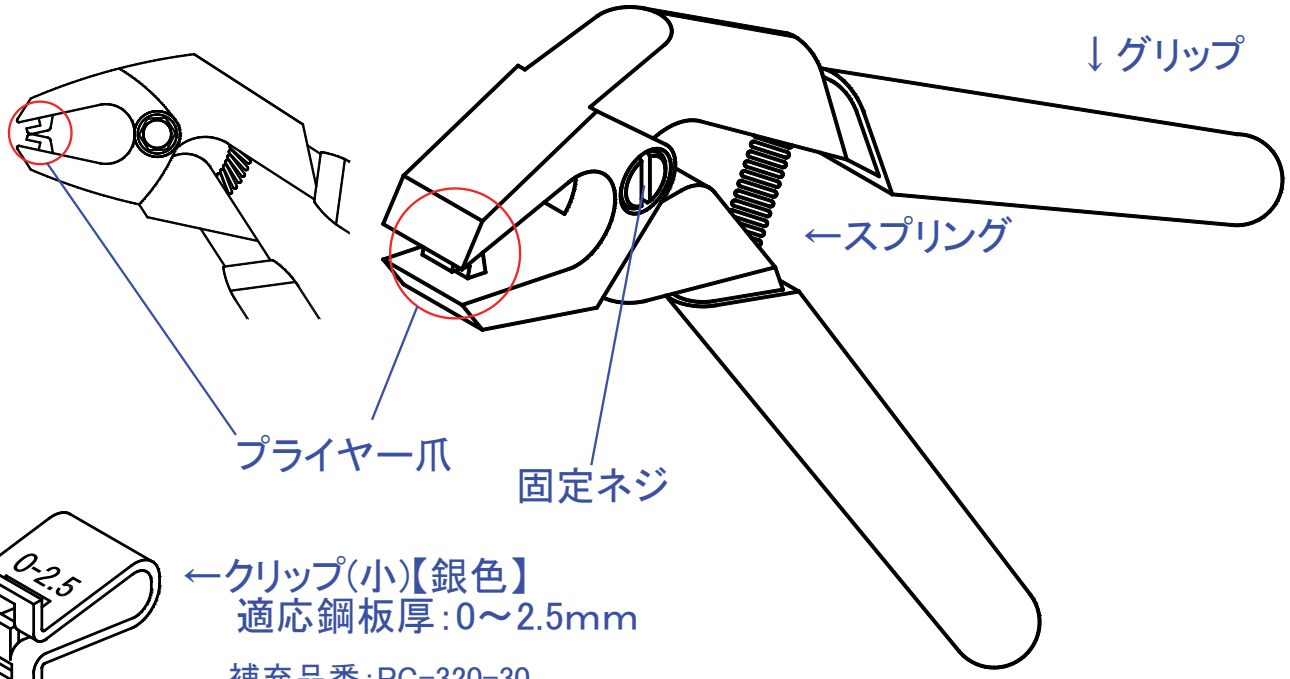

←クリップ(小)【銀色】
適応鋼板厚：0～2.5mm

補充品番：PC-320-30
品名：クリップ(小)セット（10個入り）



←クリップ(大)【金色】
適応鋼板厚：2.5～5.0mm

補充品番：PC-320-31
品名：クリップ(大)セット（10個入り）

※本製品はクリップ以外の部品供給はございません。

～使用上の注意事項～

◎ 本製品は鈑金時の溶接や,鋼板の位置合わせ等に使用する仮止め用簡易クランプ（クリップ）セットです。

◎ 適用範囲を超える厚さの鋼板や、長時間の保持には使用しないでください。
またクリップに対し引張方向の力が掛かる場合は鋼板が抜ける恐れがありますので、使用しないでください。

◎ 使用時には安全の為、「保護メガネ」等を着用し、作業に適した服装で作業を行ってください。

◎ 使用前にプライヤー本体の「外観・ガタつき・ネジの緩み・先端部(プライヤー爪)の曲がりや損傷」等の異常が無い事を確認してください。
損傷がある場合は使用しないでください。
固定ネジが緩んでいる場合は締めてからご使用ください。

◎ 「クリップ（小）」「クリップ（大）」は変形している物や、広がってしまった物は使用しないでください。

◎ 本製品を落としたり強い衝撃を加えないでください。　特にプライヤー爪部の扱いにはご注意ください。

◎ クリップを必要以上に開いたりしないでください。 また、プライヤーにクリップをセットしていない状態で勢いよく戻すことはしないでください。

◎ 使用時には各「クリップ」の穴にプライヤー爪を確実にセットして使用してください。
クリップに浅く掛けて使用すると急に外れて飛んでくる場合がありますのでご注意ください。

◎ 鋼板（パネル）を挟む際は、クリップの奥まで差し込んで使用してください。

◎ クリップはクランプ部分が突起状になっていますので、鋼板（パネル）にクランプ痕が付く恐れがありますのでご了承ください。