
KOTO

取扱説明書
QW－300N
QW－330N

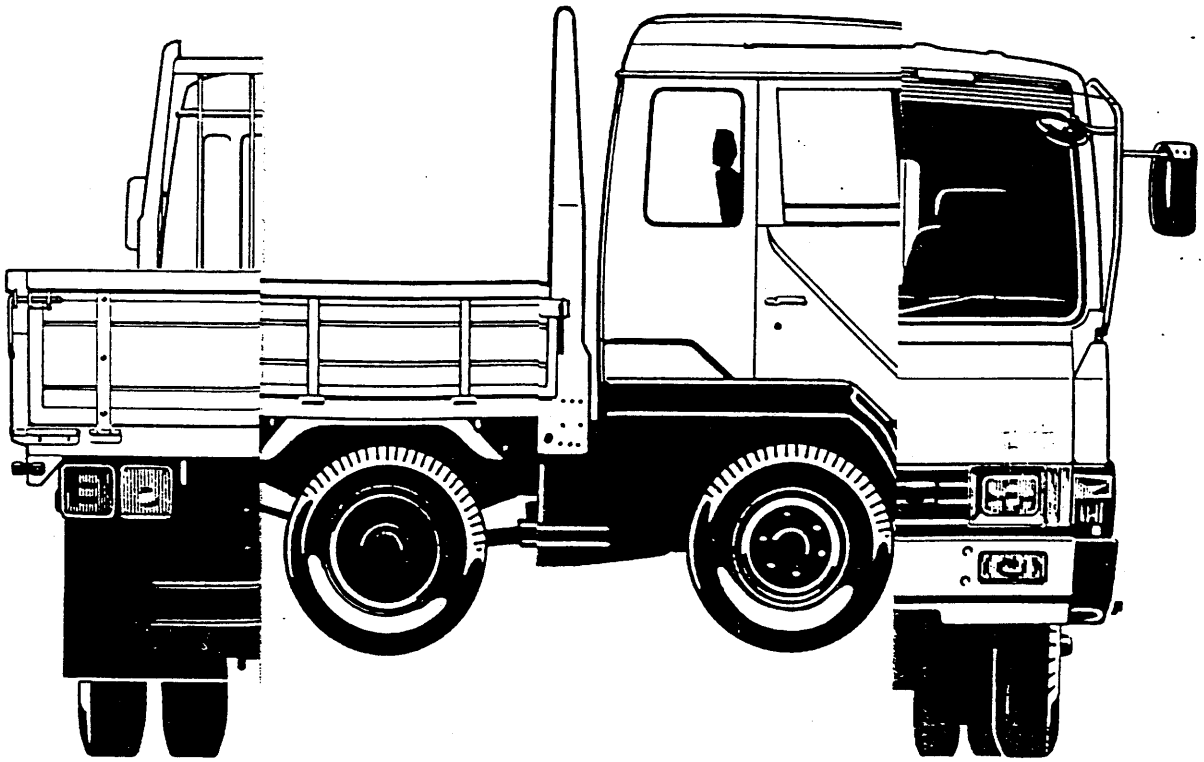

江東産業株式会社

010926.T.KP

ＱＷ－３００Ｎ・３３０Ｎ
取扱説明書


このたびは、ＫＯＴＯ・トラックホイールハブプーラー（ＱＷ－３００Ｎ・ＱＷ－３３０Ｎ）をお買上げ頂き誠にありがとうございます。

本品を、まちがいなく組立、及びご使用頂く為にも本書を必ずお読みくださるようお願いします。


本品は、１９９１年３月モデルチェンジをしました。
（アルミホイール対応の為）

セット内容


〔１〕本体assy×１（１）

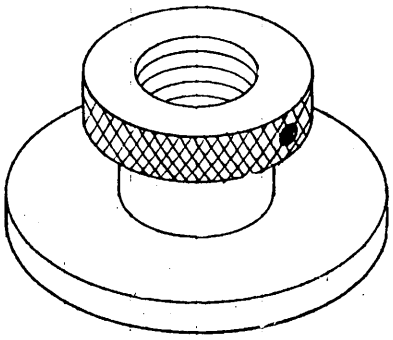


〔２〕センターボルト×１（１）



〔３〕ハンドル×１（１）

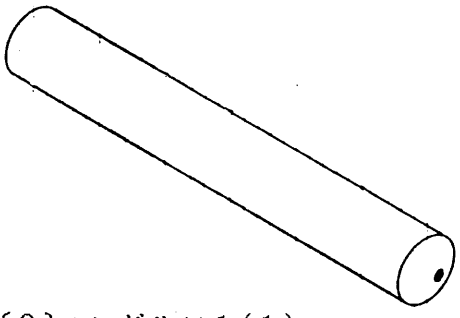



〔４〕アダプター×１（１）



（　）内の個数は、
ＱＷ－３３０Ｎ
のセット数です。


〔7〕ブラケット×3(3)

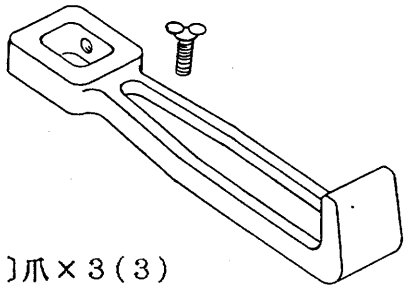

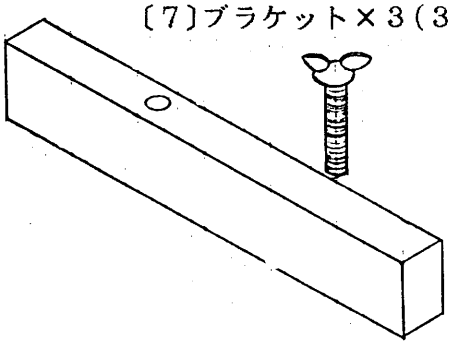

〔5〕爪×3(3)
〔6〕爪止メボルト×3(6)

〔8〕ブラケットボルト×3(3)

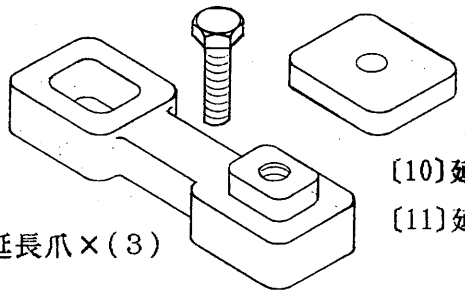



〔9〕延長爪×(3)

〔10〕延長爪固定ボルト×(3)
〔11〕延長爪固定蓋×(3)
〔9〕〔10〕〔11〕は、QW−330N
のみのセットです。

○組立及び、使用説明


I：アクスルシャフト及び、ロックナットをトラック・ホイールより外します。（図1参照）

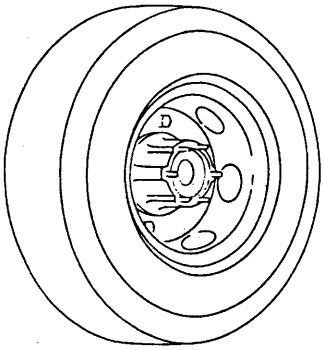

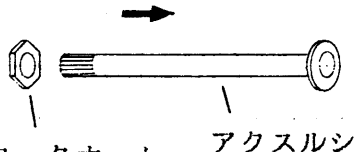


（図1）

Ⅱ：本品、本体にセンターボルトをネジ込みアダプターを取付ます。
（図２参照）

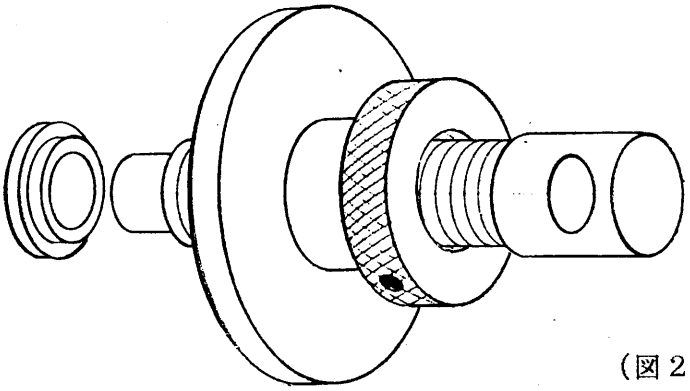


（図２）

Ⅲ：本体、Ａ部をゆるませブラケットをホイールの穴数（５穴、６穴、８穴、又その倍数）に合った所にブラケットボルトで固定し、Ａ部を締めます。
（図３－１及び、３－２参照）

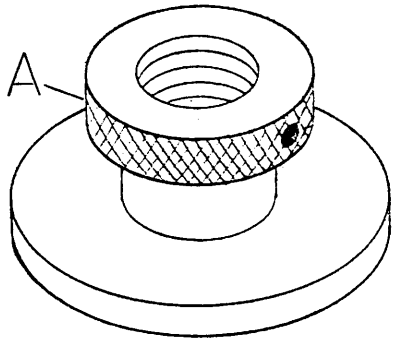


（図３－１）

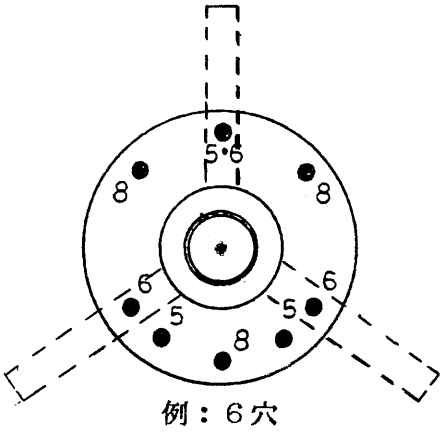

例：６穴

（図３－２）

Ⅳ：ブラケットに爪を取り付けます。（ＱＷ－３３０Ｎの場合、延長爪を使用することで、リヤーホイール対応範囲が広がります。）
（図４参照）

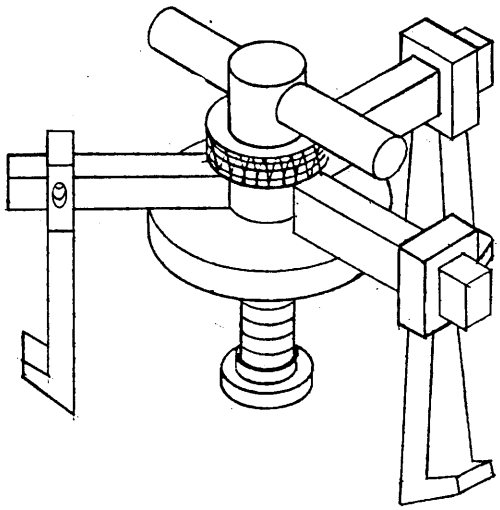

（図４）

Ⅴ：爪の位置を調整しつつホイールの穴にひっかけて爪止メボルトで固定し、センターボルトをネジ込む事によりホイールを外します。
（ショック装置付きですので、抜取り困難なときは、ハンマーでセンターボルト頭部を数回叩いてネジ込めば容易に作業出来ます。）

江東産業株式会社

