
KOTO TRN-1922F.19F.22F.28F
タイロットショックリムーバー
取扱説明書

◎この度は『タイロットショックリムーバー』(以下：本製品)をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

◎本製品をご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

◎この取扱説明書は『TRN-1922F』『TRN-19F』『TRN-22F』『TRN-28F』の兼用となっております。

～セット内容及び適応範囲～

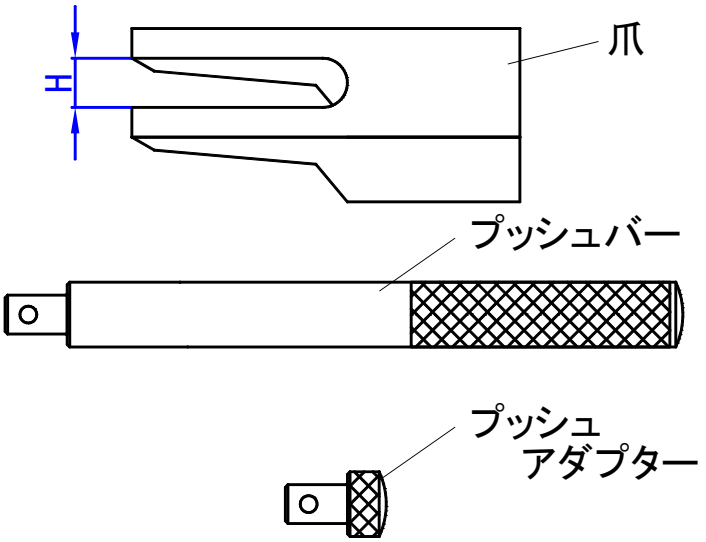

TRN-1922F　（軽～普通車迄対応）		
品 名	員 数	備 考
爪	2	H：19㎜・22㎜
プッシュバー	1	
プッシュアダプター	1	

ＴＲＮ-１９Ｆ　（軽～普通車迄対応）		
品 名	員 数	備 考
爪	1	H：19㎜
プッシュバー	1	
プッシュアダプター	1	

ＴＲＮ-２２Ｆ　（軽～普通車迄対応）		
品 名	員 数	備 考
爪	1	H：22㎜
プッシュバー	1	
プッシュアダプター	1	

ＴＲＮ-２８Ｆ　（普通車(4WD)～4tonトラック迄対応）		
品 名	員 数	備 考
爪	1	H：28㎜
プッシュバー	1	
プッシュアダプター	1	

～使用上の注意事項～

・本製品はタイロッドエンドのボールジョイント部抜取工具です。それ以外の部位や用途には使用しないで下さい。

・車種や使用部位の形状により使用出来ない場合もございます。

・使用する際はなるべく爪の奥側で作業して下さい。 先端のみで使用すると破損する場合がございます。

・使用条件によりブーツが切れる場合もございます。

・ボールジョイントが抜ける際は勢いよく抜けますので作業する際はナットを完全に外さず行うか、弊社の『SF-150　セフティーワイヤー』若しくはお手持ちのロープ等で落下防止策を行って下さい。


・使用前にはサイズの確認を行い、安全に作業を行って下さい。 異なるサイズを使用しますと工具・車体の破損だけではなく、作業者及び廻りの人にケガをする危険があります。

・安全の為保護メガネ等の保護具を使用して作業を行って下さい。

・本製品の改造は行わないで下さい。


～使用方法～

1．使用する爪に『プッシュバー』若しくは『プッシュアダプター』を装着します。

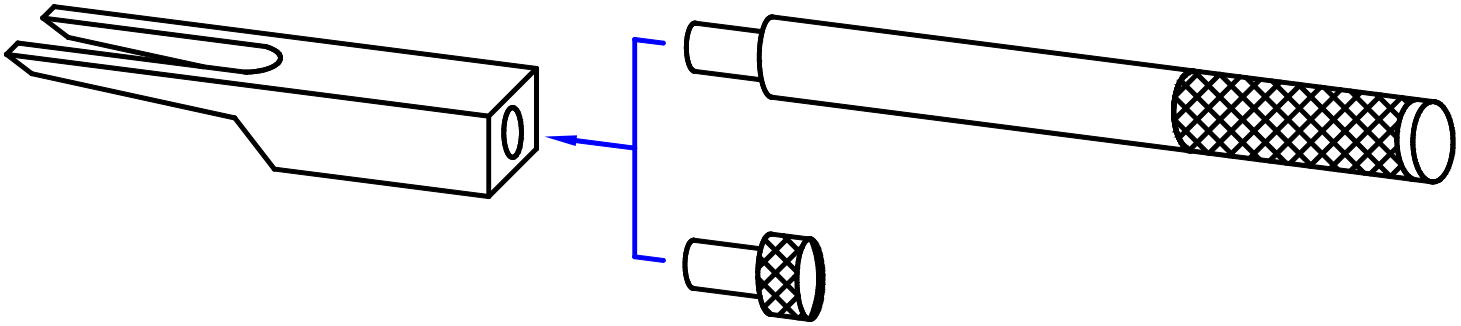

※『プッシュバー』『プッシュアダプター』はしっかりと根元まではめ込んでご使用下さい。

2．爪先をブーツの切れ込みの間に差し込み『プッシュバーorプッシュアダプター』の頭部をハンマーで叩いて使用します。

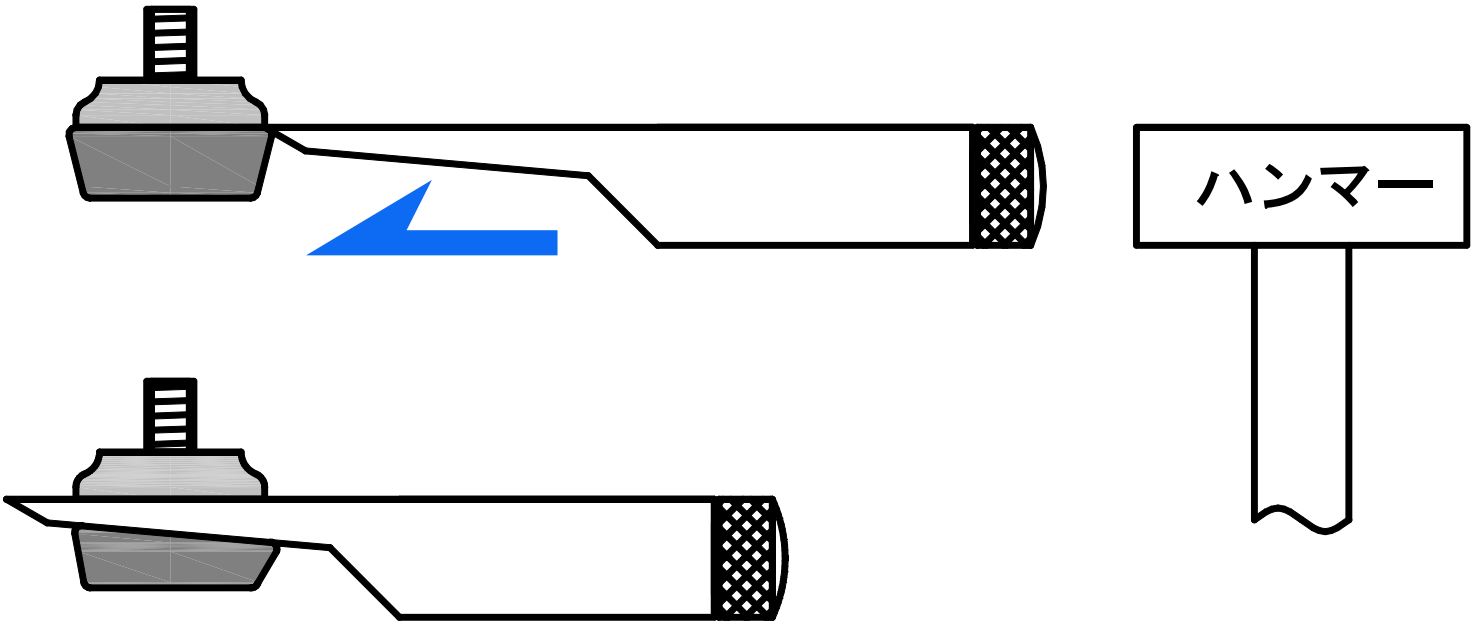

江東産業株式会社
〒132-0003
東京都江戸川区春江町2-40-10
TEL:03-5636-1251(代表)
FAX:03-5636-1252

20161121.B.KP