KOTO

DSR-400

ドライブシャフトノックリムーバー


取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用ください。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管してください。

～各部名称及び製品詳細～

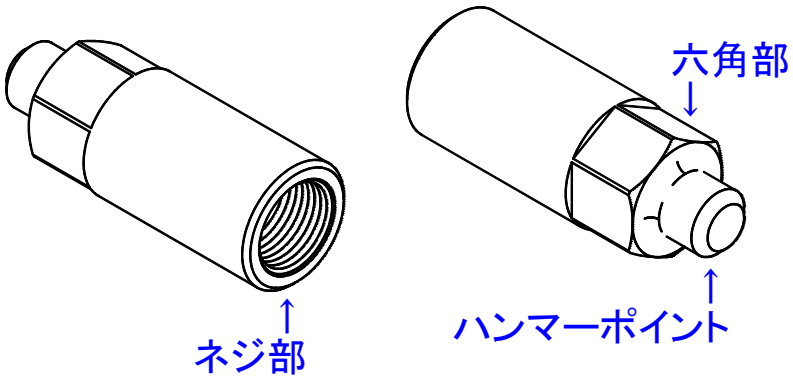

車輌適応表

アタッチメント型式	ネジサイズ
DSR-M18P1.5	M18 P1.5
DSR-M20P1.5	M20 P1.5
DSR-M22P1.5	M22 P1.5
DSR-M24P1.5	M24 P1.5

～使用上の注意事項～

※ 必ず車輌のネジサイズに合うアタッチメントを使用してください。

※ 使用前には必ずネジの状態を確認してから取付てください。

※ 使用時には必ずネジ部に焼き付き防止の為CRC等を塗布してから作業を行ってください。

※ エアーハンマー（エアーチゼラー）を使用する際は必ず弊社『エアーハンマー用ロッド（INR-3/8若しくはINR-1/2）』をエアーハンマーに取り付けて使用してください。

※ ドライブシャフトの状態により本製品では外れない場合があります。


～使用方法～

① ハブナットを外しドライブシャフトのネジ山に合うアタッチメントを根元まで取り付けます。
（必要に応じて作業中の焼き付き防止の為にCRC等をネジ部に塗布してください。）


② 手持ちハンマーで作業する際は本製品のハンマーポイントを狙って様子を見ながら叩いてください。

③ エアーハンマー（エアーチゼラー）を使用する際はお手持ちのエアーハンマーに弊社エアーハンマー用ロッドの「INR－3／8」若しくは「INR－1／2」を取付、本製品のハンマーポイントを叩いてください。


【　①-1　】

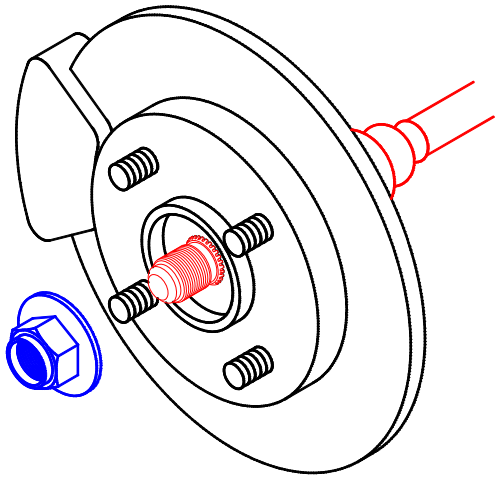

【　①-2　】

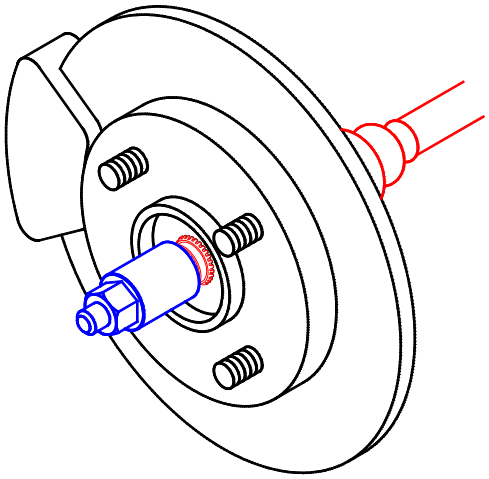

【　②　】

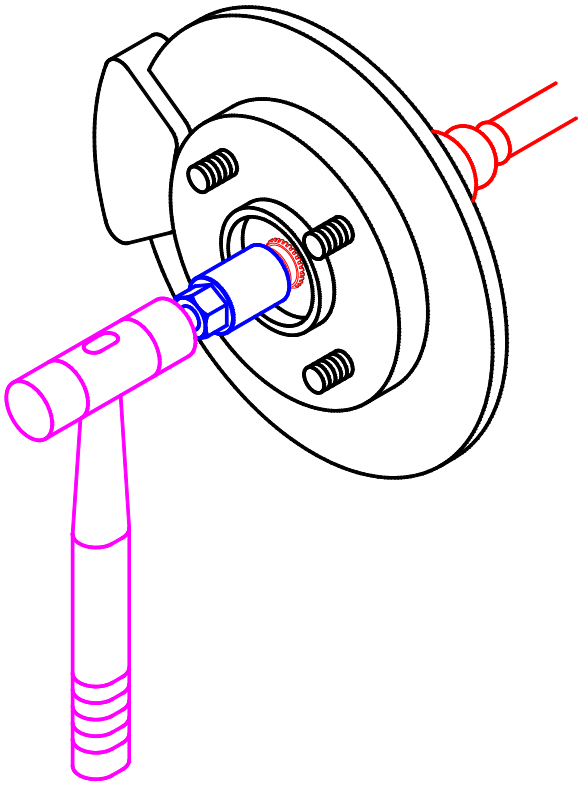

【　③　】

