KOTO

WT-220　ホイールハウスタガネ

取扱説明書

※ご使用前に必ずお読み下さい。

※ このたびは『WT-220　ホイールハウスタガネ』をお買求めいただきまして誠にありがとうございます。

※ 本製品は車輌鈑金用タガネです。　それ以外の用途には使用しないで下さい。

※ 使用状況によっては刃先が欠ける場合がありますが、その際にはグラインダー等で研いでご使用下さい。

各部名称

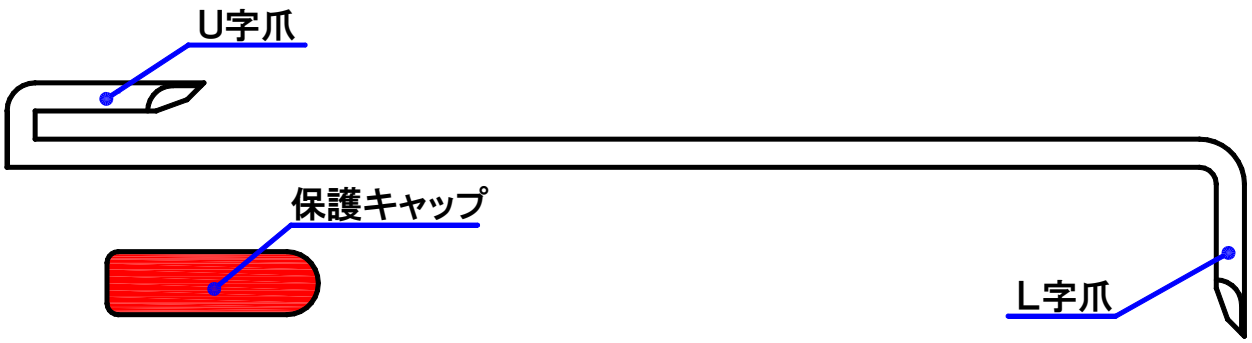

作業部位

◎ ホイールハウス部に使用されているスポット溶接やシーラー(接着材)をホイールハウス内から剥がす工具です。

◎ 各部合わせスポット部の切削後の剥離作業にも大変便利です。

◎ 他にもエンジンヘッド・オイルパンのガスケット剥がしにも利用できます。



図：1-1

作業方法

◎ ホイールハウスとクォーターパネルとの隙間(板と板の間)に刃先を当て、ハンマーでホイールハウス内側から叩きます。(図:2-1参照)



図:2-1

◎ タガネ側面を叩くと連続してパネルを剥がす事ができます。(図:2-2)

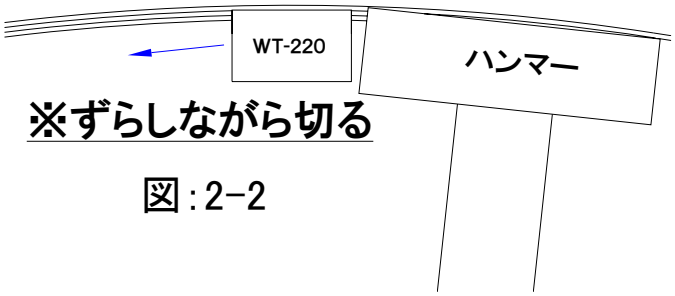

図:2-2

使用上の注意

◎ 使用していない刃には安全の為『保護キャップ』を被せてご使用下さい。

◎ 使用時には安全の為、保護メガネ等を使用いて下さい。

◎ 刃先が破損(欠け・磨耗等)した場合はお手持ちのグラインダー等で研いでご使用下さい。

江東産業株式会社
〒132-0003 東京都江戸川区春江町2-40-10
TEL:03-5636-1251 FAX:03-5636-1252

200709.A.KP
20170411.B.KP

KOTO

WT-220　ホイールハウスタガネ

取扱説明書

※ご使用前に必ずお読み下さい。

※ このたびは『WT-220　ホイールハウスタガネ』をお買求めいただきまして誠にありがとうございます。

※ 本製品は車輌鈑金用タガネです。　それ以外の用途には使用しないで下さい。

※ 使用状況によっては刃先が欠ける場合がありますが、その際にはグラインダー等で研いでご使用下さい。

各部名称

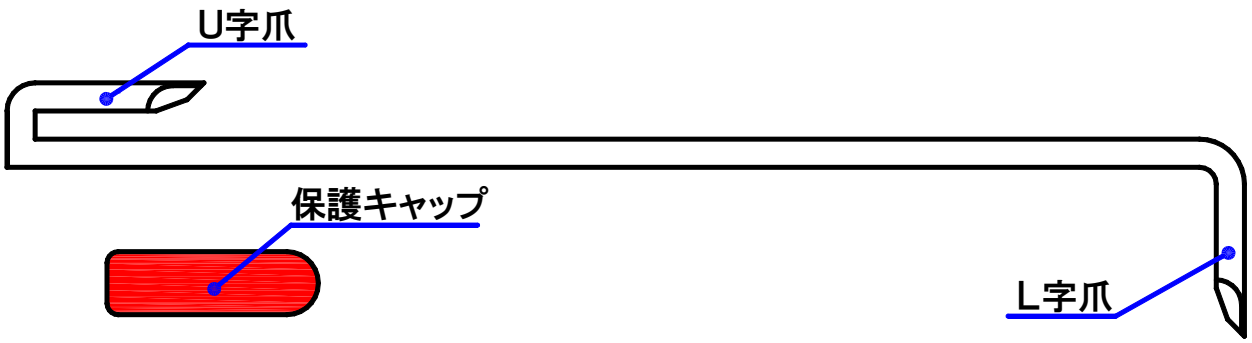

作業部位

◎ ホイールハウス部に使用されているスポット溶接やシーラー(接着材)をホイールハウス内から剥がす工具です。

◎ 各部合わせスポット部の切削後の剥離作業にも大変便利です。

◎ 他にもエンジンヘッド・オイルパンのガスケット剥がしにも利用できます。



図：1-1

作業方法

◎ ホイールハウスとクォーターパネルとの隙間(板と板の間)に刃先を当て、ハンマーでホイールハウス内側から叩きます。(図:2-1参照)



図:2-1

◎ タガネ側面を叩くと連続してパネルを剥がす事ができます。(図:2-2)

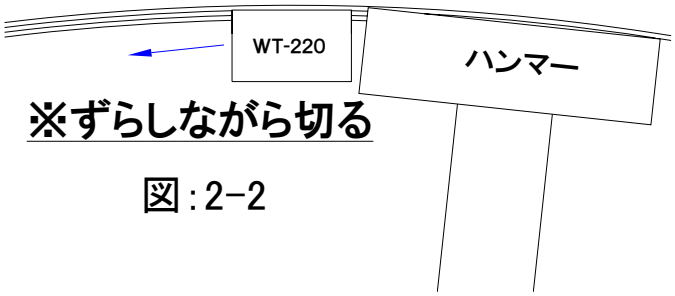

図:2-2

使用上の注意

◎ 使用していない刃には安全の為『保護キャップ』を被せてご使用下さい。

◎ 使用時には安全の為、保護メガネ等を使用いて下さい。

◎ 刃先が破損(欠け・磨耗等)した場合はお手持ちのグラインダー等で研いでご使用下さい。

江東産業株式会社
〒132-0003 東京都江戸川区春江町2-40-10
TEL:03-5636-1251 FAX:03-5636-1252

200709.A.KP
20170411.B.KP